


Hinweis bei Klebebindungen


Überklebung

Bei der Druckdatenanlage für klebegebundene Broschüren gilt es die Überklebung zu beachten. Bei der Verarbeitung werden die Umschlaginnenseiten 5 mm an die erste bzw. letzte Inhaltsseite geklebt (siehe Abbildung), dieser Bereich geht als sichtbare Gestaltungsfläche verloren.

Dementsprechend sollte dieser Bereich freigelassen werden. Wenn mit einem überlaufenden Bild gearbeitet werden soll, muss dieses entsprechend verschoben werden, sodass der Übergang nach der Überklebung passt. Denn dadurch gehen insgesamt 10 mm des Bildes im Bund verloren. Hierzu finden Sie eine Abbildung auf der zweiten Seite des Dokuments.

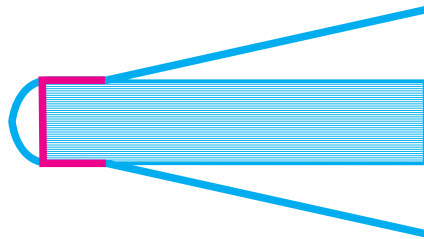

Broschüren mit Klebebindung -Beispiel DIN A4
 (Die Abbildung ist nicht maßstabsgetreu)

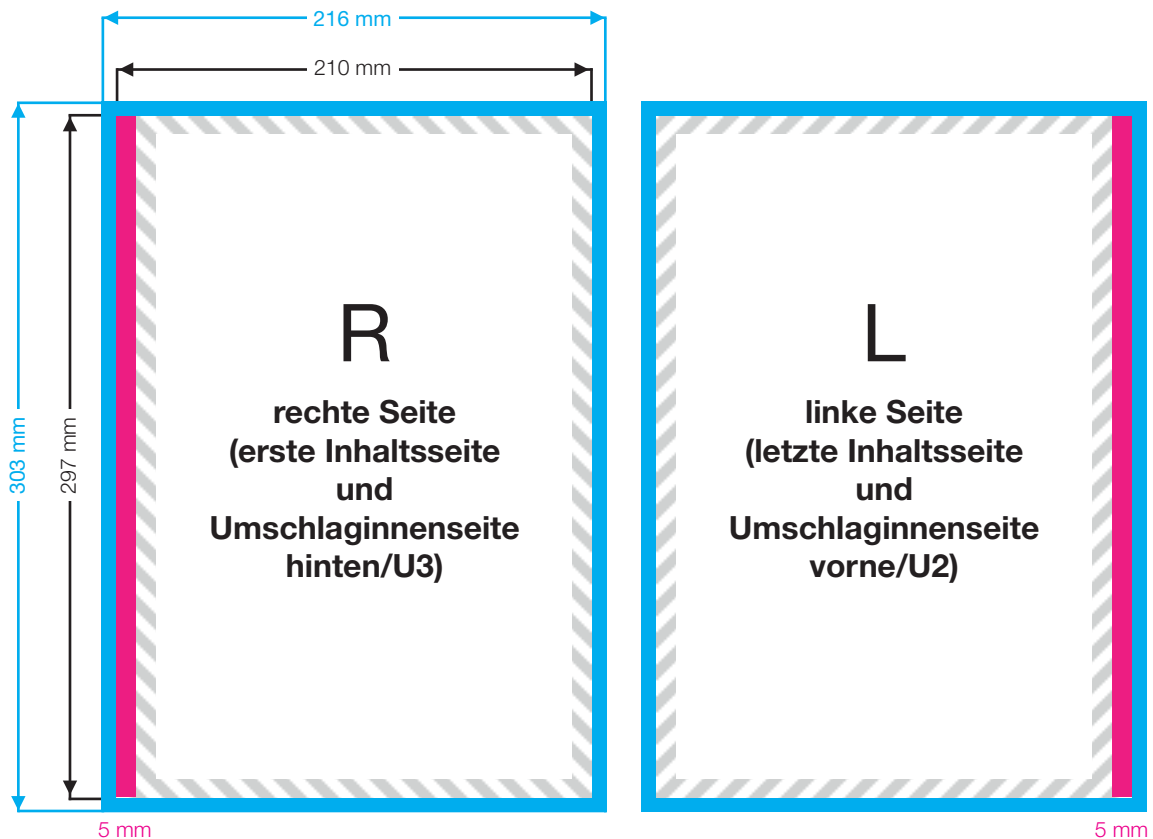

■ Format mit Beschnitt
 (Beschnittzugabe umlaufend 3 mm)

▨ Sicherheitsabstand zum Rand
 beträgt 5 mm

■ **Klebefläche**
 Die erste und letzte Seite des Inhalts werden 5 mm an die entsprechende Umschlaginnenseite geklebt, dadurch ist der pink markierte Bereich nicht sichtbar.



Bei überlaufenden Bildern/Grafiken von der Umschlaginnenseite auf die erste bzw. letzte Inhaltsseite sollten die Bilder/Grafiken folgendermaßen verschoben werden, um einen passenden Bildübergang zu erhalten:

Die **Bilder auf den linken Seiten** (Umschlaginnenseite vorne und letzte Inhaltsseite) müssen jeweils um **5 mm nach links** geschoben werden.

Die **Bilder auf den rechten Seiten** (Umschlaginnenseite hinten und erste Inhaltsseite) müssen jeweils um **5 mm nach rechts** geschoben werden.

